R Ugelli a fessure verticali
Filter nozzles with vertical slots

R Scheda tecnica
Data sheet

- Universale e molto robusto
- Ampia gamma di fessure
- Ampia gamma di filetti e codoli
- Ampia superficie filtrante

- Multipurpose and very strong
- Wide range of slots
- Wide set of threads and stems
- Wide filtering area

Materiale
Material

PP PPHT PPFV PVDF

Modello *Model*	Fessura *Slot width* mm	N° Fessure *Slots n°*	Area mm²	Colore cupola *Head colour*
R	0,20	40	216	
	0,25	40	270	
	0,30	36	291	
	0,35	36	340	
	0,50	36	486	
	0,60	36	583	
	1,00	36	972	
	2,00	18	972	
	3,00	12	972	
	5,00	8	1080	

Ugello con certificazione ACS/MOCA prodotto PP Naturale (Bianco) - Ugello in PPFV30% prodotto Naturale (Avorio) - Ugello in PVDF prodotto Naturale (Bianco)
Nozzle with ACS/MOCA certification produced PP Natural (White) - Nozzle in PPFV30% produced Natural (Ivory) - Nozzle in PVDF produced Natural (White)

ORDINE - ORDER							
Modello *Model*	Fessura *Slot width*	Filetto *Thread*	ID mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Materiale *Material*
R	0,35	1"W	16	30	250	0	PP

Ugello mod. RTL con tassello espansione preassemblato
Nozzle mod. RTL with preassembled expansion bolt

Scheda tecnica a pag. 30
Data sheet pag. 30

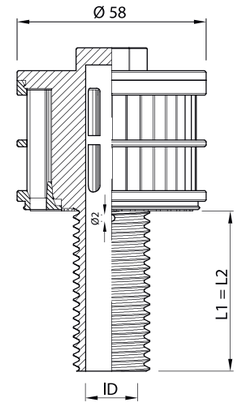

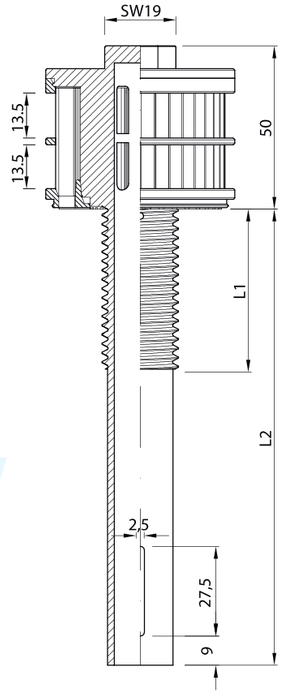

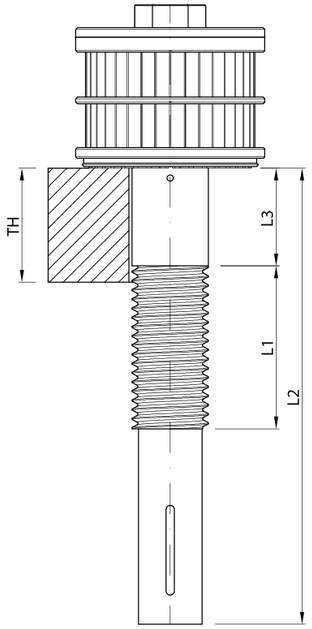

Le asole e i fori sul codolo possono variare in funzione degli standard di lunghezza del codolo o su specifica richiesta del cliente.
The slots and holes on the stem can vary according to the standard length of the stem or on specific customer request.

Filetto *Thread*	mm	Col. codolo *Stem col.*	ID Standard mm	Area codolo *Stem area* mm²	L1 - Lunghezza filetto *Thread length* mm	L2 - Lunghezza codolo *Stem length* mm	L3 - Scostamento *Deviation* mm
1/2"G	20,9		14	154	15, 20, 30, 35, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 300	0, 5, +5 ...
3/4"G	26,4		16	200	15, 20, 30, 50, 70, 100	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
7/8" W	22,2		14	154	30	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
15/16" W	23,8		16	200	20, 30, 40, 50, 70	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
1" W	25,4		16	200	17, 20, 25, 30, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
1 1/4" W	31,7		21	346	25, 30, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
M20 x 2.5	20		14	154	20, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
M24 x 3.0	24		16	200	20,30, 40, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
M30 x 3.5	30		21	346	20, 30, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...

Disponibili M27x3, M18x1.5 ... è possibile creare configurazioni dedicate su specifica del cliente
Available M27x3, M18x1.5 .. we can create dedicated configurations based on client need

NOZZLE R - ID16

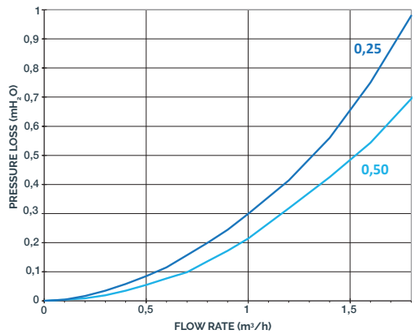

NOZZLE R - ID21

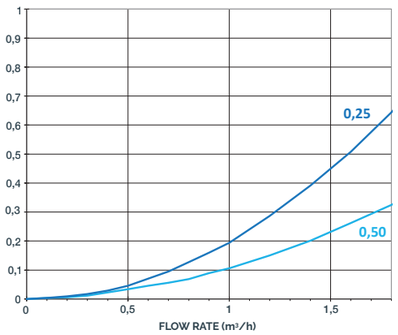

NOTE
Su richiesta è possibile fornire la Curva di Perdita di Carico per tutta la gamma di ugelli Ilmap.
The Pressure Loss Curve of the Ilmap Nozzles range can be supplied on demand.